


Intermitente

Nuestro primer programa que vamos a hacer es un intermitente en D4

“ **tip** ¿Por qué con D4 y no con otro? Porque D4 tiene un led integrado en la placa, también D0.

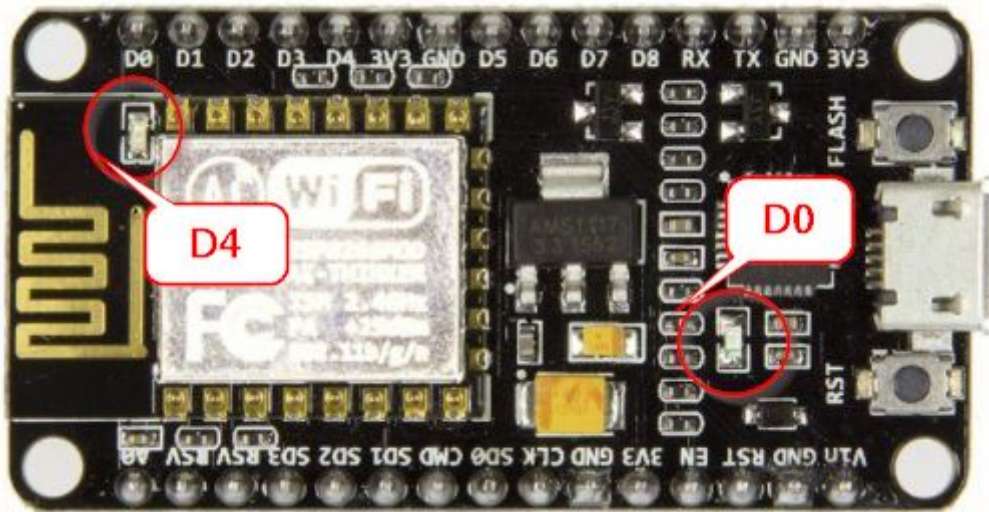


“ **danger**


ATENCIÓN

Estos leds van al revés, (configuración [pop-down](#)) luego **para encender el led, D4 tiene que estar a nivel bajo**, y al revés para apagarlo, D4 en nivel alto.

El programa es muy sencillo y lo completamos que se pueda visualizar por la salida puerto serie, por eso al iniciar ponemos el puerto serie a 9600 baudios.

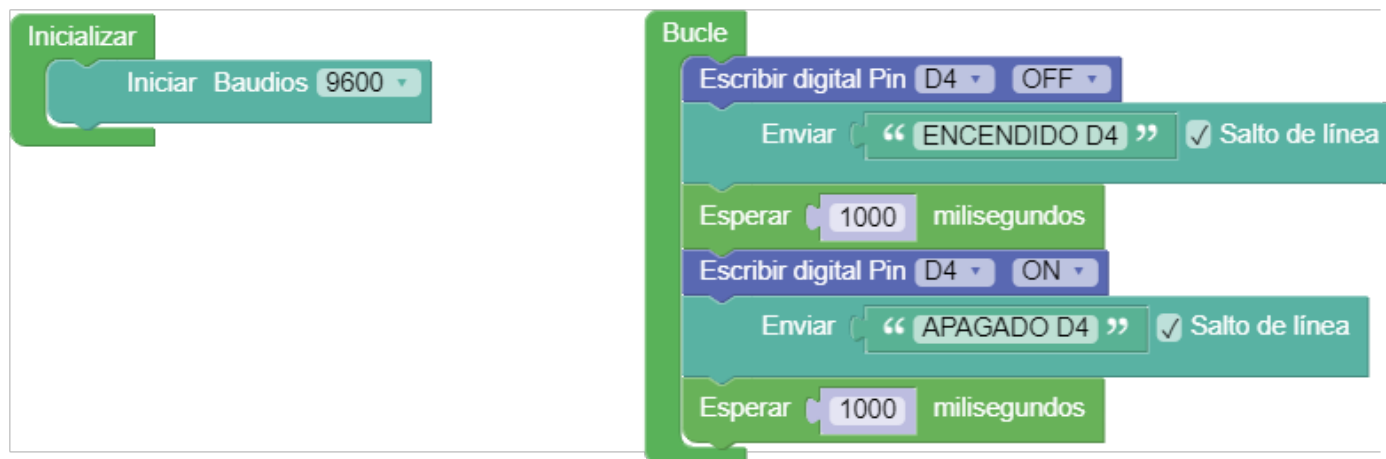

Le damos a **subir** (teniendo el programa Arduinoblocks conector minimizado, eso lo podemos ver enseguida pues detecta en que COM está conectado, en la figura sale COM5) y en **Cónsola** podemos ver el contenido del puerto serie.

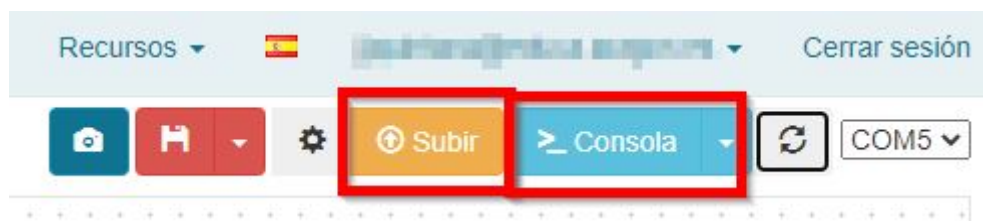

Revision #2

Created 2022-02-01 12:51:08 CET by Equipo CATEDU

Updated 2022-04-13 08:14:36 CEST by Javier Quintana